

Catálogo de alarmas Residenciales





Panel de Alarma Cloud Híbrido, Comunicador 4G LTE Interconstruido, 8 Zonas Cables, 32 Inalámbricas y Programación 100% Vía Web

Comunicador 3G/4G LTE Incluido

- Tarjeta híbrida con Certificación UL, 8 Zonas cableadas y 32 inalámbricas
- Antena de comunicación 3G/4G LTE
- Gabinete plástico
- 2 Años de servicio en datos ilimitados con tecnología LTE
- No incluye transformador ni batería de respaldo



8 Zonas Cableadas y 32 Inalámbricas



Eventos Ilimitados



Cobertura GSM 3G/4G LTE



Administración Totalmente Vía Web



Aplicación Celular Sin Costo



Enrolamiento de Zonas Inteligente

Cobertura 3G/4G LTE Ilimitada

- Incluye 2 años de servicio de datos sin costo
- Puede agregar 1 año de cobertura adicional muy sencillo, solamente adquiriendo vouchers con el precio más bajo sin tener que lidiar con compañías celulares
- Es posible añadir más de 12 meses de servicio, 24, 36, etc.

Programación Remota sin accesorios adicionales

- Realizar configuraciones en el panel sin tener que ir al lugar donde está instalado
- El técnico únicamente reemplaza o instala equipos, pero la configuración se realiza remotamente desde la central (mayor seguridad)

S365
PRO



1
Año
GARANTÍA

Panel de Alarma Cloud / 2 Años 3G/4G Ilimitado Incluido / 32 Zonas Inalámbricas
8 Zonas Cableadas / Programación 100% vía WEB y APP gratuita
Cobertura 3G/4G Ilimitada
Incluye 2 años de servicio de datos sin costo

Puede agregar 1 año de cobertura adicional muy sencillo, solamente adquiriendo vouchers con el precio más bajo sin tener que lidiar con compañías celulares

Es posible añadir más de 12 meses de servicio, 24,36, etc.



Llavero Remoto de 4 Botones, Uso Rudo



- ✓ Ideal para armado total, parcial, desarmado y pánico
 - ✓ Alta duración en batería (hasta 5 años)
 - ✓ Resistente a los impactos
 - ✓ Acabados en cromo
- MODELO: SFWST102**



Detector de Movimiento Inalámbrico



- ✓ Con Inmunidad de Mascotas de 36 kilos
 - ✓ Baterías de larga duración hasta 5 años
 - ✓ detección hasta 12 m
- MODELO: SFWST702**




Sensor Inalámbrico Magnético Ultra Pequeño y Estético



- ✓ Para uso en puertas y ventanas
 - ✓ Incluye cubierta de color marrón intercambiable
 - ✓ Batería de larga duración hasta 5 años
- MODELO: SFWST212**



Transmisor para Puerta y Ventana Con Entrada para Zona Cableada

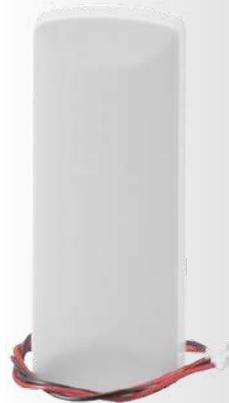

- ✓ Tecnología inalámbrica probada en el campo
 - ✓ Montajes con cinta de doble cara o soporte de montaje enroscable
- MODELO: SFWST232**



Repetidor Inalámbrico para la Serie 5800 Honeywell

Honeywell



- ✓ 8 Zonas a bordo
 - ✓ Ampliable a 32 zonas cableadas
 - ✓ Conecte hasta 8 teclados supervisados
 - ✓ Programación de plantillas
 - ✓ Buffer de 500 eventos
 - ✓ 72 Códigos de usuario
- MODELO: 5800-RP**

Sensor de movimiento inalámbrico PIR Honeywell sin Batería



- ✓ El nuevo Honeywell 5800PIR-RES ultra pequeño es un detector de movimiento inalámbrico que es inmune a mascotas y se puede seleccionar hasta 80 libras. Es un infrarrojo pasivo con un área de cobertura de 35'x40.
- MODELO: 5800PIR**

COMUNICADOR MULTIMARCA DUAL SIM DE ALARMA 3G / 4G VERSION 2.0

¡El comunicador de alarma más pequeño del mundo!

La solución universal para centrales de monitoreo profesionales, ahora con opción de carga y descarga remota de la información del panel de alarma

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Banda dual: UMTS / 850 / 1900 MHZ
- ✓ Procesador ARM 11, 2 MB RAM Y 7 MB flash
- ✓ Entrada y Salida digital
- ✓ Soporta Contact ID
- ✓ Fuente principal de 10 a 17 Vcd
- ✓ Extremadamente bajo consumo de energía: 15 mA
- ✓ Dimensiones: 1.2x1.8x0.6" (30x45x15 mm)
- ✓ Peso: 25g sin antena.

Eventos Ilimitados +999



Cobertura Tigo/Claro (DUAL)



Activación en Segundos "Sin Humanos"



Acceso al APP Administrado por la Central



Compatible Con:



Comunicador MN02LTEM

¡Administración de Particiones, Estatus, Bypass de Zonas y Armado Total y Parcial!

¡Todo desde una sola App!

Compatible Con:



Centrales de Monitoreo

Receptoras IP Universales



Receptoras IP Universales e Híbridas

Características:


- ✓ Los eventos que llegan se pueden visualizar en vivo desde un navegador remotamente
- ✓ Notificaciones push hasta 5 dispositivos android
- ✓ Recibe eventos por IP de cualquier panel de alarma que uselos siguientes formatos: SIA Dc-09 (Encriptación hasta 256 bits), Pegasusx 3i NX1, NX2, Nanocomm, Nav87XX, Roel, Telesignal, TELL, M2M Mini014G, Mini14Gv2, Eldes (consulte con el dep. de ingeniería para sus recomendaciones)
- ✓ Memoria de 12000,000 de eventos y 4,000 cuentas
- ✓ Con el Linux embebido y el acceso por IP permite un soporte más preciso de forma remota, no incluye partes mecánicas
- ✓ Conexión IP compatible con SECURITHOR
- ✓ Entrada de puerto serial y USB para conexión de receptoras convencionales
- ✓ Navegación por página web (PC, Tablet, iPad, etc)
- ✓ Información de cuentas y proceso de alarmas
- ✓ Dimensiones: 160 x 120 x 40
- ✓ Ideal para recepción de eventos con el comunicador MINI014G
- ✓ Preparada para 1 unidad de rack



1
Año
GARANTÍA



Alarma de 4 Zonas con Teclado

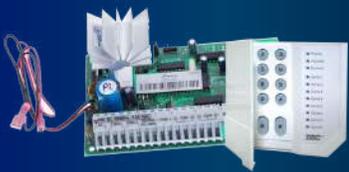

Características

- ✓ 4 Zonas
- ✓ Soporta 4 zonas duplicadas
- ✓ Hasta 8 zonas cableadas.
- ✓ Expandible hasta 32 zonas inalámbricas
- ✓ Comunicador PSTN incorporado
- ✓ Modelo: PC585CLCSPA

Alarma de 8/32 Zonas con Gabinete y Teclado PC1555



Características

- ✓ Incorpora 8 zonas en placa.
- ✓ Ampliable a 32 zonas cableadas o inalámbricas.
- ✓ Capacidad de hasta 32 zonas.
- ✓ Bufer de eventos de 500.
- ✓ 72 códigos de usuario
- Modelo: PC1832SSPA

Alarma 8/32 Zonas con Gabinete y Teclado PK5501



Características

- ✓ 8 zonas en placa.
- ✓ Dos salidas PGM: expandible hasta 14
- ✓ Cuatro particiones.
- ✓ 72 códigos de usuarios.
- ✓ Compatible con receptor inalámbrico RF5132-433
- ✓ Modelo: PC1832S14SPA

Alarma Híbrido de 8/64 zonas con Tarjeta y Gabinete



Características

- 8 zonas en el panel
- Hasta 64 zonas cableadas
- Hasta 32 zonas inalámbricas
- 4 salidas PGM: expandibles a 14 (PC5204, PC5208)
- 8 particiones
- Memoria de 500 eventos
- Programación por pantallas
- Admite hasta 8 teclados supervisados
- con una zona de teclado cada uno
- 95 códigos de usuario
- Modelo: PC1864NKSPA

Panel DSC MAXSYS de 16 Zonas Expandibles hasta 128



- Características**
- ✓ Teclado Maxsys programable LCD
 - ✓ Tarjeta PC4020A
 - ✓ Gabinete Metalico
 - ✓ Modelo: PC-4020SP

Teclado DSC LCD / 64 Zonas



- Características**
- ✓ Teclado de diseño moderno y esbelto, de forma horizontal
 - ✓ Teclas más grandes
 - ✓ 5 Teclas de función programables
 - ✓ Iluminación y sonido del teclado ajustables
 - ✓ Ranura para el cable
 - ✓ Bisagra de montaje para facilitar la instalación
 - ✓ Modelo: PK5501

DSC Teclado Alfanumérico



- Características**
- ✓ Estado de partición global
 - ✓ Etiquetas programables completas de 32 caracteres
 - ✓ Botones de teclado agrandados
 - ✓ 5 teclas de función programables
 - ✓ Programación intuitiva de reloj
 - ✓ 3 teclas de emergencia de un toque
 - ✓ Timbre de puerta múltiple por zona
 - ✓ Modelo: PK5500BLK

Teclado DSC LED / 8 Zonas



- Características**
- ✓ Luces LED de estado para zonas y funciones de estado
 - ✓ Teclado PowerSeries PC1555RKZ con LED de 8 zonas
 - ✓ Compatible con los paneles de control PC585, PC1832 y PC1864
 - ✓ Modelo: PC1555RKZ

Tarjeta DSC 585 de 4 Zonas



- Características**
- ✓ 4 Zonas
 - ✓ Ampliable a 32 zonas inalámbricas
 - ✓ 2 Salida PGM
 - ✓ Posibilidad de agregar hasta 8 teclados clave
 - ✓ 1 Partición
 - ✓ 128 memoria de eventos
 - ✓ 32 usuarios de memoria
 - ✓ Modelo: PC585

Expansor de 8 Zonas DSC Expander

- Características**
- ✓ Expansión de Zonas
 - ✓ Compatibilidad Power Series
 - ✓ Capacidad de 8 zonas cableadas
 - ✓ Modelo: PC5108



Caja DSC Pequeño para Alarma



- Características**
- ✓ Para usar con el módulo PC5204
 - ✓ Puertas removibles
 - ✓ Tipos de sabotaje: puerta / pared, interruptores individuales
 - ✓ Compatible con módulos y paneles de control PowerSeries y MAXSYS
 - ✓ Dimensiones: 9 "x 8" x 3 "
- Modelo: PC5002C

Caja DSC Grande para Alarma



- Características**
- ✓ Hecho de acero
 - ✓ Opcionalmente bloqueable con cerradura
 - ✓ Equipado opcionalmente con interruptor antisabotaje
 - ✓ Dimensiones: 248 x 298 x 78 mm
- Modelo: PC5003C

Detector DSC PIR de doble elemento



- Características**
- ✓ Tipo: detector de movimiento
 - ✓ Conexión: Cableado
 - ✓ Uso: Interior
 - ✓ Tecnología: Doble PIR
 - ✓ Alcance de detección: 12 Metros
 - ✓ Antimascota: hasta 85 libras
- Modelo: BV-600

Detector de movimiento DSC PIR para Exterior



- Características**
- ✓ Frecuencia: 10,525 GHz
 - ✓ Detección de microondas basada en el concepto Doppler
 - ✓ La altura de instalación está libre de calibración de 6 pies a 8 pies
 - ✓ Inmunidad a mascotas hasta 33 lb
 - ✓ Ajuste de sensibilidad PIR
 - ✓ Selección de intensidad de MW
 - ✓ Compensación de temperatura
 - ✓ Procesamiento de señales del microcontrolador
 - ✓ Rango de detección: hasta 49 pies
 - ✓ No requiere mantenimiento
 - ✓ Alta inmunidad a RFI / EMI
 - ✓ A prueba de lluvia y polvo: IP65
- Modelo: LC-151

Detector de movimiento PIR con inmunidad a mascotas




- Características**
- ✓ Cuentan con análisis de señal inteligente para una detección confiable, inmunidad de mascotas de hasta 55 lb (25Kg) y un diseño delgado que complementa cualquier decoración
 - ✓ Diseño compacto para instalaciones residenciales
 - ✓ Ajuste de sensibilidad PIR
 - ✓ Instalación de altura sin calibración
 - ✓ Análisis de señal digital
- Modelo: LC-100-PI

Sensor DSC de vibración Sismico / Valcones



- Características**
- ✓ LED bicolor único para indicar ataques menores o mayores
 - ✓ Protección anti-manipulación
 - ✓ Módulo electrónico resistente a la humedad
 - ✓ Ajuste de sensibilidad
 - ✓ Alta inmunidad a falsas alarmas de baja frecuencia e interferencias de radio.
 - ✓ Compatible con todas las marcas de paneles de control
 - ✓ SS -102 puede monitorear vibraciones menores (y contarlas hasta un límite preestablecido) y ataques mayores al mismo tiempo
- Modelo: SS-102

Detector de rotura de cristal DSC

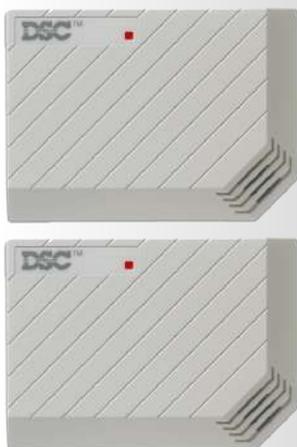

Características

- ✓ Entrada de voltaje: 9-16 VCC
 - ✓ Ondulación de suministro: 1 V P-P máx.
 - ✓ Corriente: 15 mA a 12 VCC
 - ✓ Temperatura de funcionamiento: 14 ° F a 122 ° F (-10 ° C a 50 ° C)
 - ✓ Humedad (sin condensación): 95% máx. Rh
 - ✓ Clasificación de contacto: 24 VCC, 100 mA máx.
 - ✓ Duración de la alarma: 3 segundos
 - ✓ Cobertura: Max. sensibilidad - 35' x 35' (10 mx 10 m), Min. sensibilidad - 10' x 10' (3 mx 3 m)
- Modelo: DG-50AU

Repetidor Inalámbrico



Características

- ✓ Extiende enormemente el rango de dispositivos inalámbricos DSC de 1 vía
 - ✓ Identifica la ubicación óptima para el montaje teniendo en cuenta el ruido y la interferencia
 - ✓ Se pueden instalar hasta cuatro repetidores para cada panel
- Protección contra manipulaciones de paredes y cajas
- Modelo: WS4920

Receptor inalámbrico DSC



Características

- ✓ Admite 32 zonas inalámbricas, 16 llaves inalámbricas
 - ✓ Todos los detectores inalámbricos están completamente supervisados para la integridad de la comunicación
 - ✓ Compatible con el panel de control PC1616, PC1832 y PC1864
- Disponibles en 433 MHz y 868 Mhz
- Modelo: RF5132-433

Comunicadora DSC de alarma universal 3G



Características

- ✓ Uso de la red celular HSPA (3G) para comunicaciones de alta velocidad, confiables y de bajo costo
 - ✓ Compatibilidad con paneles de control que se comunican usando los formatos Contact ID y SIA (300 baudios)
 - ✓ Reporte de eventos completo
 - ✓ 2 entradas integradas en placa
 - ✓ 2 salidas integradas en placa
 - ✓ Configuración local o remota mediante el software DLS 5
- Comando y control por SMS para
- Modelo: 3G4000W

Comunicador de alarma DSC de doble vía LTE/IP



Características

- ✓ Canales de comunicación 4G LTE y Ethernet / IP
 - ✓ CID a mensaje de voz, CID para empujar y CID a funciones de mensaje SMS
 - ✓ Aprobado por EN50136
 - ✓ Antena integrada
 - ✓ Programación remota por DLS 5
 - ✓ Comunicación directa con CMS
 - ✓ 6 terminales programables (entrada / salida)
 - ✓ Puerto USB para programación local
 - ✓ Conector para antenas externas opcionales
- Modelo: TL405LE-LAT

Detector fotoeléctrico DSC / Con Detector de Humo 4 Hilos UL



Características

- ✓ Entrada de 12 VCC o 24 VCC.
 - ✓ Diseñados para el uso comercial o residencial.
 - ✓ Aplicación de cuatro cables.
 - ✓ Diodos electroluminiscentes (LED) que indican el estado de la cámara, la alimentación y la alarma.
 - ✓ Bloque de terminales extraíble para simplificar las conexiones de cableado.
- Modelo: D273

Sirena 20 watt 7 OHM 55CHA DSC



- Características
- ✔ Nivel de Sonido: 110db
 - ✔ Tono: Fuerte y Constante 20W
 - ✔ Voltage: (VDC) 6-12
 - ✔ Corriente: (mA) 700
 - ✔ Material: Plastico
 - ✔ Dimensiones: 5.25 x 5.75" L
- Modelo: SD-20W

Sirena doble tono 30 watt DSC



- Características
- ✔ Nivel de Sonido: 120db
 - ✔ Tono: Fuerte y Constante 30W
 - ✔ Voltage: (VDC) 6-12
 - ✔ Corriente: (mA) 1100
 - ✔ Material: Plastico
 - ✔ Dimensiones: 8"W x 5.5"H x 9"L
- Modelo: SD-30W

Series DSC PC1864 Zone Control Panel C/Caja

Transformador DSC 120 Vac / 16.5 Vac 40



- Características
- ✔ Voltaje de alimentación: 120VCA, 60Hz
 - ✔ Voltaje de salida: 16.5VCA, 40VA
 - ✔ Tipo de conexión: Tornillos
 - ✔ Con LED indicador
- Modelo: PTC1640U

Contacto magnético DSC para Montaje en Puerta y Persiana



Características

- ✓ Utilice este interruptor magnético de contacto de puerta de garaje para servicio pesado en puertas de garaje, puertas enrollables y otras puertas o portones donde pueda ser difícil montar contactos magnéticos regulares.
- ✓ Los interruptores magnéticos más pequeños tienen un espacio de operación pequeño donde el contacto y el imán deben estar a media pulgada para un funcionamiento confiable. Si bien estos interruptores están bien para la mayoría de las puertas y ventanas de una casa, simplemente no lo cortan para puertas más grandes. Estos contactos pueden estar a una distancia de hasta 2 3/4 pulgadas y seguir funcionando.
- ✓ Imán en caja de plástico ABS gris montado en soporte en forma de L
- ✓ Cables de 24 "(61 cm) encerrados en cable de acero inoxidable
- ✓ Tamaño del interruptor: 4-3/8"x1-3/4"x7/16" (111x44x11 mm)
- ✓ Contactos N.O. Para Circuitos N.C.
- ✓ Brecha: 2-3/4" (70mm)

Modulador Relevador 12 VDC

Características:

- ✓ Este es un relé de supervisión de alimentación de cuatro cables de DSC para detectores de humo de cuatro cables

Modelo: RM-1



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Transformador Honeywell de 16.5 VCA / 40 VA



Características

- ✓ El Honeywell 1361 es un transformador de CA con un voltaje de salida de 16,5 V CA y una potencia nominal de 40 VA. El transformador 1361 es un convertidor reductor que toma el voltaje de 110 VCA de su tomacorriente de pared estándar y lo convierte en el voltaje de 16.5 VCA utilizado por la mayoría de los paneles de control de alarma de Honeywell y algunos comunicadores de monitoreo de alarma AlarmNet. **MODELO: 1361-GT**

Módulo Honeywell 4 Reveladores para automatización / Etapas de potencias / Sirenas Adicionales



Características:

- ✓ La placa de relé inteligente 4204 de Honeywell agrega entre una y cuatro salidas de relé de forma C a paneles de control de alarma compatibles. El módulo se conecta directamente con el bus del teclado para facilitar el cableado. Puede colocarse dentro del gabinete de metal o montarse en un gabinete separado para su protección. **MODELO: 4204**

Honeywell Panel de Alarma de Incendio e Intrusión 8 Particiones, hasta 128 Zonas



Características:

- ✓ Central de control de incendio
 - ✓ 8 Zonas en placa expandible a 128 con modulo V-PLEX
 - ✓ 128 Zonas Inalámbricas
 - ✓ 8 Particiones
 - ✓ Memoria 512 eventos
 - ✓ 150 Cod. de usuario
- MODELO: VISTA128FBPT**

Honeywell Teclado Alfanumérico Programador Expansor de Zonas y Revelador



Características:

- ✓ Pantalla alfanumérica de 32 caracteres.
- ✓ Teclas suaves iluminadas al tacto.
- ✓ Bocina que indica estado del sistema.
- ✓ Cuatro teclas de función programables como macros o pánicos.
- ✓ 3 teclas de pánico.
- ✓ Incluye un expansor de 4 zonas cableadas.
- ✓ Incluye un revelador para funciones de automatización. **MODELO: 6164SP**

Honeywell Convierte 8 Zonas Convencionales A V-Plex con Resistencia de Fin de Línea



Características:

- ✓ Dimensiones: 163 mm x 108 mm x 32 mm (6 7/16 "de ancho x 4 1/4" de alto x 1 1/4 "de profundidad)
 - ✓ Voltaje de bucle de sondeo: rango de 7,3 a 14 V CC
 - ✓ Corriente: 28,6 mA cuando el bucle de sondeo proporciona energía al módulo
 - ✓ Entrada de alimentación externa (opcional): 12VDC a 28mA
 - ✓ Corriente de bucle de sensor: entrada de bucle de sondeo 11 VCC, sin entrada de alimentación externa
- MODELO: 4208U**

Honeywell



Honeywell Botón de pánico con cubierta metálica Restablecimiento Manual



Características

- ✓ Funcionamiento silencioso
 - ✓ Contactos bipolares de doble tiro para múltiples notificaciones
 - ✓ Terminales de tornillo gemelos de 45 ° con terminal de empalme de resistencia EOL
 - ✓ Almohadillas adhesivas para posicionamiento temporal durante la instalación
 - ✓ Cubierta de acero inoxidable
 - ✓ Totalmente supervisado
 - ✓ Conveniente tecla de reinicio para probar y / o reiniciar la alarma
- MODELO: 270R**

Bobina de alambre de 305 M, de 2 pares calibre 18 color rojo



Características

- ✓ Tipo: Alambre (2 pares)
 - ✓ Insulación: Polipropileno
 - ✓ Calibre: 18
 - ✓ Color externo: Rojo
 - ✓ Diámetro exterior: 1.47 mm
- Modelo: 41071104/1000



Panel de Alarma Comercial Honeywell ADEMCO



Características:

- ✓ El VISTA-128BPE es un miembro poderoso de la familia Honeywell de paneles de alarma comerciales, que integra funciones de control de acceso, CCTV y robo. Hay muchas funciones disponibles que amplían las aplicaciones del VISTA-128BP al tiempo que simplifican la operación del usuario final.
- MODELO: VISTA128BPE**

Bobina de 305 M de cable, 22 AWG, 4 Conductores de Color Blanco



Características

- ✓ Tipo: Cable (2 pares)
 - ✓ Resistencia en a 100 m: 5.6.
 - ✓ Color interno: negro, rojo, amarillo verde
 - ✓ Alarmas de intrusión: sensores, tecnologías convencionales, sirenas, estrobos
- Modelo: 1104-1101/1000



Sensores



Detector PIR Quad Dígital



Características

- ✓ Cobertura 18 x 18 m
 - ✓ Exclusión de mascotas de 25 kg
 - ✓ Consumo de corriente 10 mA en alarma
 - ✓ Zonas de detección: 84
 - ✓ Ajuste de sensibilidad
- MODELO: SWANQUAD**

1
Año
GARANTÍA

Detector de Movimiento PIR Para Montaje en Techo



Características:

- ✓ Exclusivo lente esférico duro
 - ✓ Ajuste de cobertura
 - ✓ Electrónica basada en ASIC
 - ✓ Recámara óptica completamente sellada
 - ✓ Canal posterior extra-ancho para cableado
- Modelo: TLC-360**

1
Año
GARANTÍA

Detector de Ruptura de Vidrio



Características:

- ✓ Selección de función de choque y/o ruptura
 - ✓ Análisis de dos frecuencias
 - ✓ LED de memoria
 - ✓ Ajustes de sensibilidad
 - ✓ Montaje de techo o pared
- Modelo: GBDPLUS**

1
Año
GARANTÍA

Detector de movimiento para exterior PIR con función antimascara



Características:

- ✓ Inmune a mascotas de hasta 36 kg
 - ✓ PIR elemento Quad
 - ✓ Norma IP55
 - ✓ Cobertura 90, 15 m a una altura de 2.4 de instalación
 - ✓ Banda K (24.125 Ghz)
- Modelo: EDS2000AM**

1
Año
GARANTÍA

Contácto magnético, uso en puertas y ventanas



- Características**
- ✓ 45 cm de cable calibre 22
 - ✓ Separación entre orificios de montaje 19 mm
 - ✓ Dimensiones switch: 28x12x7 mm
 - ✓ Dimensiones de imán 28x12x7 mm
 - ✓ GAP: 29 mm
- Modelo: SF-2012



Contácto magnético para puertas, ventanas, madera para empotrar



- Características**
- ✓ Contácto NC
 - ✓ 30 cm de cable calibre 22
 - ✓ Para montaje en madera
 - ✓ Se recomienda broca 3/8" para instalación
 - ✓ Para empotrar en puertas de madera
 - ✓ Dimensiones diámetro interior 11 mm, diámetro largo 27mm
- Modelo: SF-1012



Contácto magnético para piso con 55 cm de cable blindado



- Características**
- ✓ 55 cm de cable calibre 22
 - ✓ Separación entre orificios de montaje switch 56
 - ✓ Separación de orificios de imán 88 cm
 - ✓ Dimensiones switch: 106 x 15.5 x 38 mm
 - ✓ Placa de montaje de "L"
- Modelo: SF-3012



Detector de rayo fotoeléctrico / 2 rayos / 4 frecuencias



- Características**
- ✓ Distancia en interior sin tapa: 180 metros
 - ✓ 2 rayos infrarrojos
 - ✓ Distancia en exterior: 60 metros
 - ✓ Con 4 frecuencias seleccionables
 - ✓ Salida de alarma: Relay tipo C
 - ✓ Compatible con todas las marcas del mercado
- Modelo: SF60P



Detector de rayo fotoeléctrico / 3 rayos / 4 frecuencias



- Características**
- ✓ Distancia en interior sin tapa: 150 m
 - ✓ Distancia en exterior: 50 m
 - ✓ Tiempo de respuesta: 50, 100, 300 y 700 milisegundos
 - ✓ Alimentación: 12-24 Vcc / Vca
 - ✓ Consumo: 70mA
 - ✓ Tamper: Normalmente cerrado
- Modelo: SFE50



Detector de rayo fotoeléctrico / 4 rayos / 4 frecuencias



- Características**
- ✓ Distancia en interior sin tapa: 150 m
 - ✓ Distancia en exterior: 50 m
 - ✓ 4 Rayos
 - ✓ Montaje en pared
 - ✓ Tamper: Normalmente cerrado
 - ✓ Alimentación 12-24 vcd
- Modelo: SF50H0



Sirena de 110DB / 15 W / Potente / Cableada



- Características**
- ✓ Genera: 110 DB.
 - Alimentación con 12 VCD.
 - ✓ Corriente: 600mA
 - ✓ Dimensiones: 110mm x 100mm x 113mm.
 - ✓ Modelo: SF520A

S FIRE

1
Año
GARANTIA

Sirena de 2 tonos / 30 W / Sonido de 118DB



- Características**
- ✓ 2 Tonos, terminado en plástico de alta durabilidad
 - ✓ 118 dB
 - ✓ 30W de potencia
 - ✓ Fácil montaje
 - ✓ Consumo de 12 Vcd, 1200 mA
 - Modelo: SF581L

S FIRE

1
Año
GARANTIA

Luz Estroboscópica de tubo de xenón 12 VDC



- Características**
- ✓ Fácil instalación de 2 cables, independientemente del voltaje
 - ✓ Bajo consumo de corriente, con una larga vida útil de más de 300 horas continuas
 - ✓ Para uso de 6 a 12 voltios
 - Modelo: SL-126-QR

SECO-LARM®
Manufacturer of **ENFORCER®**

Mini Estrobo Color Rojo Con Montaje de Pestaña




- Características**
- ✓ Para aplicaciones en interior
 - ✓ Larga vida
 - ✓ Consume muy poca corriente
 - ✓ Disponible en colores rojo, amarillo, azul y claro
 - ✓ Incluye montaje de brida o ceja, 68 mm de diámetro x cm de alto
 - Modelo: SD-STRR

S FIRE

1
Año
GARANTIA

Estación manual de emergencia

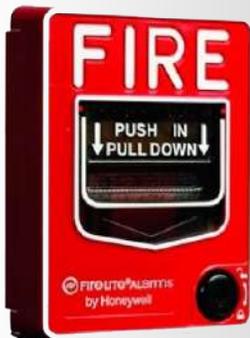

- Características**
- ✓ Diseño y color estéticamente agradables y altamente visibles
 - ✓ Forma contorneada atractiva y acabado con textura ligera
 - ✓ Múltiples modelos de bloqueo de hex y llave disponibles
 - ✓ La estación se puede abrir para inspección y mantenimiento sin iniciar una alarma
 - Modelo: BG-12

1
Año
GARANTIA

Sirena con alarma estroboscópica a 2 hilos



- Características**
- ✓ Estética moderna y actualizada
 - ✓ Perfil pequeño
 - ✓ Diseño plug-in con mínima intrusión en la caja trasera
 - ✓ Construcción resistente a las manipulaciones
 - ✓ Ajustes de candela seleccionables en campo
 - ✓ Listado sólo para montaje en pared
 - Modelo: P2RL-SP

SYSTEM SENSOR

1
Año
GARANTIA

Sistema detector de humo de HAZ Largo Alcance



- Características**
- ✓ Son detectores de humo de haz proyectado de largo alcance que consisten en un transmisor y receptor separados. La capacidad de punteo interno proporciona flexibilidad de cobertura sin necesidad de soportes
- Modelo: DS240R



Detector de humo fotoeléctrico con detector de temperatura conexión a 4 hilos



- Características**
- ✓ Temperatura de $57 \pm 5\%$
 - ✓ Voltaje de operación 12 Vcd
 - ✓ Consumo de corriente 80 mA en alarma y 30 mA en Reposo
 - ✓ Maya metálica protectora de polvo
 - ✓ Incluye base
- Modelo: SF-119-4H12



Botón de panico con restablecimiento manual con cubierta metálica



- Características**
- ✓ Señal indicadora de que el botón está activado
 - ✓ Incluye 2 llaves para reestablecer el botón
 - ✓ Caja plástica de montaje en superficie
 - ✓ Tapa inoxidable
 - ✓ Botón de presión



Botón pequeño con leyenda de emergencia



- Características**
- ✓ Contacto momentáneo (N/O,N/C)
 - ✓ Terminales en tornillo
 - ✓ En color blanco
 - ✓ Soporta 0.5 A@12Vcd
 - ✓ Dimensiones: 23 x 75 x 15 mm
- Modelo: PRO-EMERB



Gabinete para resguardo de sirena de 30 watts



- Características**
- ✓ Diseñadas para instalar en exterior de la vivienda
 - ✓ La tapa cierra con un par de tornillos tipo philips (incluidos)
 - ✓ Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior
 - ✓ Beige electrostática
 - ✓ Aplicación: exterior
 - ✓ Material: Acero calibre 26
- Modelo: IMP-30



Batería con tecnología AGM/VRLA, 11.2 AH



- Características**
- ✓ Sistemas de control de acceso
 - ✓ Sistemas de alarmas de intrusión
 - ✓ Sistemas de CCTV
 - ✓ Baterías de alto rendimiento
 - ✓ Probadas 24 hr / días sin disminución de su rendimiento
 - ✓ Capacidad en Ah: 1.2
 - ✓ Voltaje (Vcd): 12
- Modelo: PL-1.2-12



Batería 12V 4 AH



Características

- ✓ Batería de plomo
- ✓ 12V 4A
- ✓ Ideal para CCTV, incendio, alarma o control de acceso

1
Año
GARANTIA

Bateria AGM / VRLA / 12 VCD / 7AH



Características

- ✓ Probadas 24hr / 7 días sin disminución de rendimiento.
- ✓ Capacidad en AH: 7amp
- ✓ Voltaje: 12.
- ✓ Tipo: AGM/VRL
- ✓ Modelo: PL712

1
Año
GARANTIA

Transformador de 16 VCA 40 VA



Características

- ✓ Alimentación primaria: 120 Vca
 - ✓ Alimentación secundaria:
 - ✓ 16.5 Vca, 40 VA
 - ✓ Cuenta con fusible externo
 - ✓ Fácilmente intercambiable
- Modelo: RT1640L

1
Año
GARANTIA

Respaldo de batería



Características

- ✓ Recinto robusto
 - ✓ Protección contra cortocircuitos
 - ✓ Fácil instalación
 - ✓ La fuente de alimentación no interrumpida en la CA falla
 - ✓ Salidas protegidas por fusibles
- Modelo: PS901B

1
Año
GARANTIA

Bobina de 305 M de cable, 22 AWG, 2 Conductores



Características

- ✓ Cableado de interfonos y TV Porteros
 - ✓ Control de acceso: Botones y contactos magnéticos
 - ✓ Material: PVC no corrosivo, retardante a la flama
 - ✓ Calibre 22
 - ✓ Color extremo: Blanco
 - ✓ Diámetro exterior: 3.2 mm
- Modelo: SF-22-02-LE

S FIRE

1
Año
GARANTIA

Bobina de 305 m de cable, 22 AWG, 4 Conductores tipo CCA de color blanco



Características

- ✓ Cableados de interfonos y TV porteros
 - ✓ Control de acceso: Botones y contactos magnéticos
 - ✓ Tipo: Cable (2 pares)
 - ✓ Conductor: CCA
 - ✓ Material: PVC no corrosivo, retardante a la flama
 - ✓ Diámetro exterior: 3.8mm
- Modelo: SF-22-04-LE

S FIRE

1
Año
GARANTIA

