



Control Remoto



Compartir Control



Sincronización única de cuenta regresiva



Estado de encendido



Registro histórico de operaciones



Estado de sincronización



Control LAN



Control por voz



Enlace de escena



Control por voz



Modo de avance lento




Escena inteligente



Enclavamiento



Autobloqueo

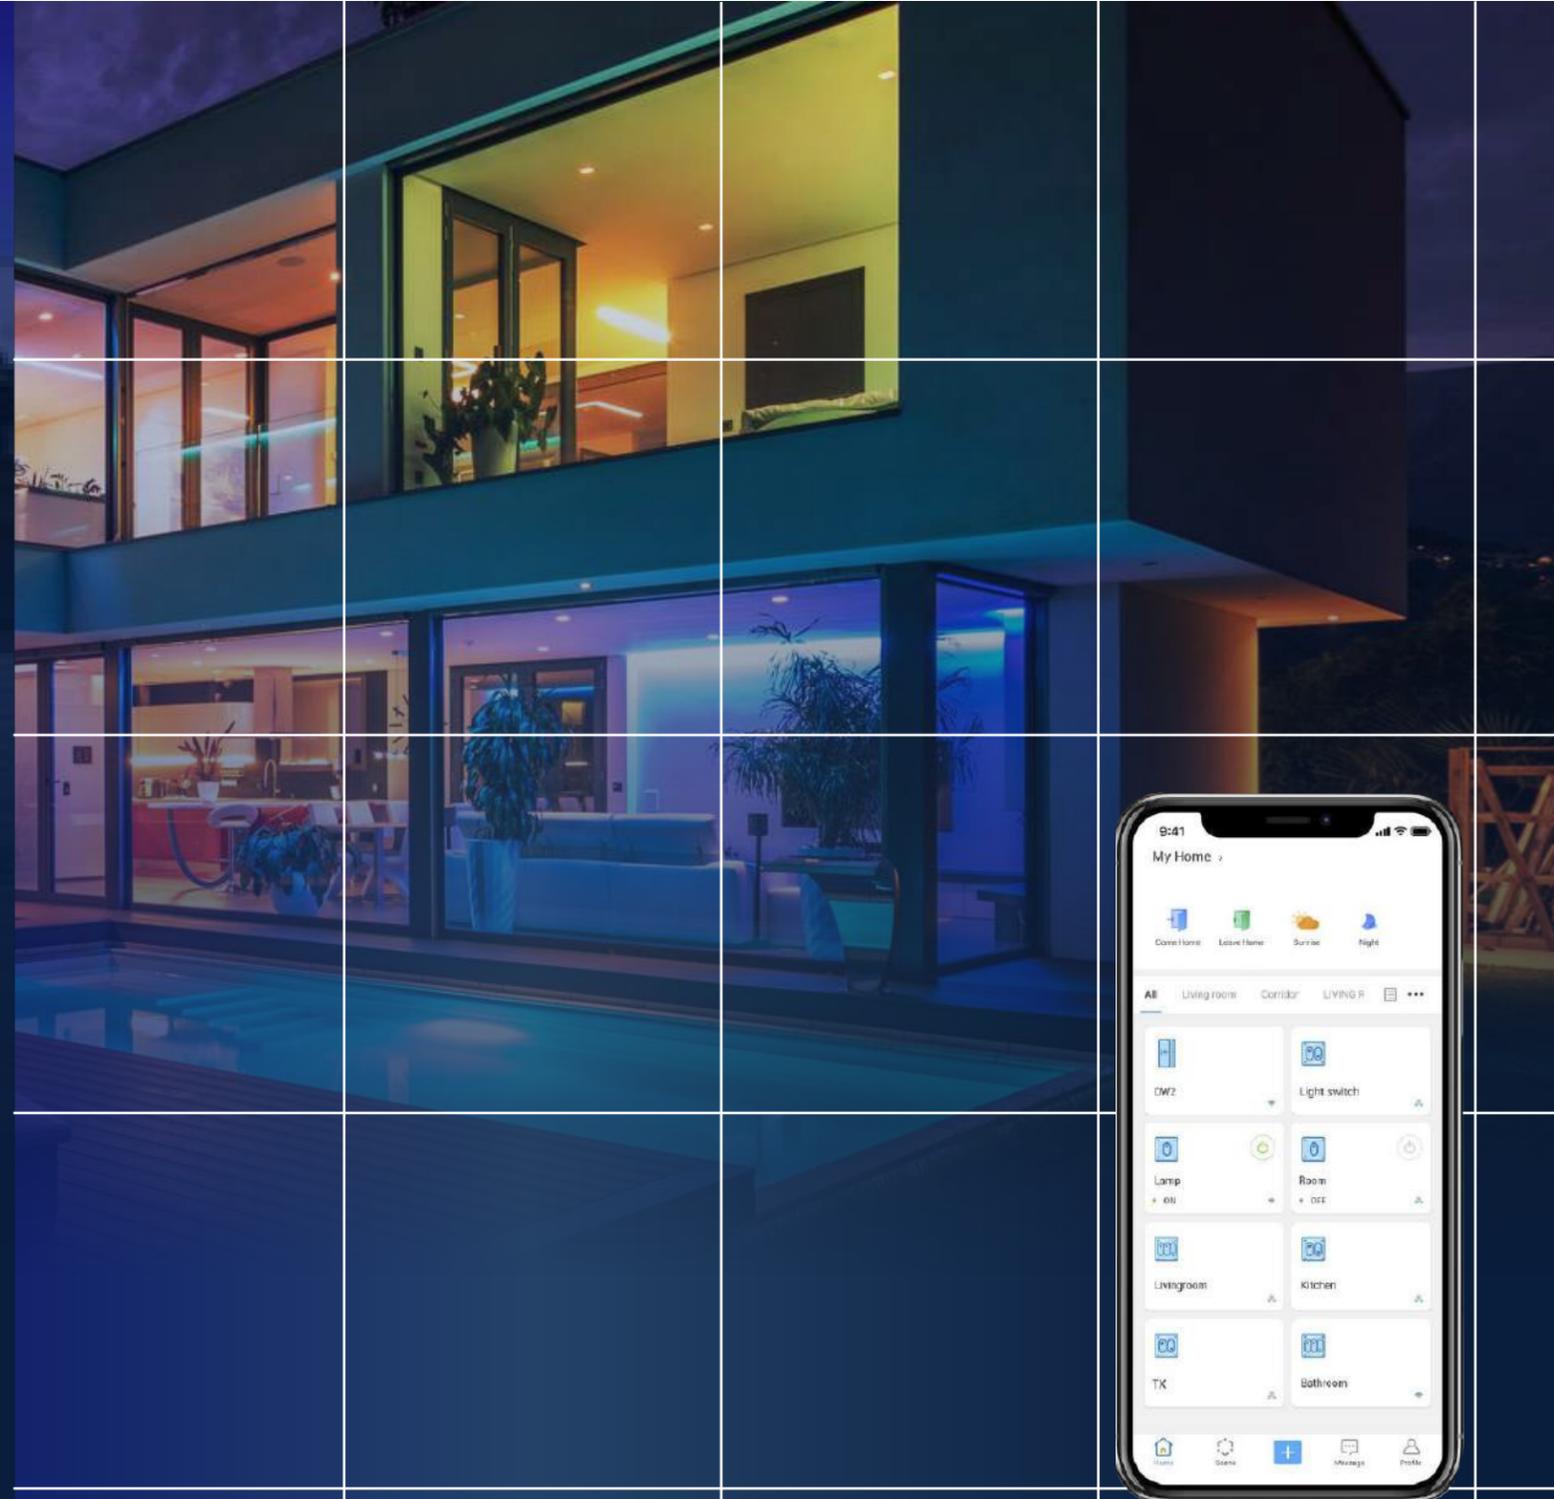


The SONOFF logo features a stylized 'S' with three curved lines above it representing a signal or Wi-Fi connection, followed by the word 'SONOFF' in a bold, black, sans-serif font.

Catálogo de
Productos

Trabaja con
GOOGLE HOME



amazon alexa



Interruptores Inteligentes

BASICR3

Interruptor inteligente Wi-Fi
con modo DIY



Control Remoto



Control de Voz



Modo Manual



Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Máx. Carga: 10A / 2200 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 94 x 45 x 30 mm
Peso: 64 g
Banda: 1 banda

BASICZBR3

Interruptor inteligente
ZigBee DIY



Control Remoto



Control de Voz



Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Máx. Carga: 10A / 2200 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 94 x 45 x 30 mm
Peso: 65 g
Banda: 1 banda

RFR3

Interruptor inteligente
ZigBee DIY



Control Remoto



Control de Voz



Control RF



Modo Manual



Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Máx. Carga: 10A / 2200 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 94 x 45 x 30 mm
Peso: 64 g
Banda: 1 banda

MINI Interruptor inteligente Wi-Fi con modo manual



Control Remoto



Control de Voz



Modo Manual

Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Máx. Carga: 10A / 2200 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 48 x 46 x 30 mm
Peso: 42 g
Banda: 1 banda





TH16

Interruptor inteligente Wi-Fi con monitoreo de Temperatura y Humedad

Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
 Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
 Máx. Carga: 15A / 3500 W
 Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
 Material: PC V0
 Tamaño de la caja: 118 x 54 x 34 mm
 Peso: 87 g
 Banda: 1 banda



Monitoreo de temperatura



Monitoreo de humedad



DUALR2

Interruptor inteligente Wi-Fi de 2 bandas

Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
 Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
 Máx. Carga: 10A / 2200 W - Banda // 15A/3500 Total
 Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
 Material: PC V0
 Tamaño de la caja: 118 x 54 x 34 mm
 Peso: 90 g
 Banda: 2 banda



Control Remoto



Control de Voz



Modo de Bloqueo



POWR2

Interruptor inteligente Wi-Fi con monitoreo de energía

Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
 Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
 Máx. Carga: 15A / 3500 W
 Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
 Material: PC V0
 Tamaño de la caja: 118 x 54 x 34 mm
 Peso: 86 g
 Banda: 1 banda



Control Remoto



Control de Voz



Monitoreo de energía



DS18B20

Sensor de Temperatura Impermeable

Compatible con:

TH16
 Medición de temperatura:
 -55 C - 125 C
 Largo: 100 cm
 Material: PVC
 Tamaño de la caja:
 90 x 41 x 27 mm
 Peso: 29 g



4CHPROR2

Interruptor inteligente Wi-Fi de 4 bandas con control RF



Entrada: DC: 9-23 V AC: 200-240 V CA 50 / 60 Hz
 Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
 Máx. Carga: 10A Banda / 40A Total
 Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
 Material: PC V0
 Tamaño de la caja: 148 x 92 x 39 mm
 Peso: 241 g
 Banda: 4 bandas

Accesorios Compatibles



RM433
 Control de radio frecuencia a distancia de 433 MHz de 8 teclas



RM433 - Base
 Base de control remoto de 433 MHz



Interruptor inteligente Wi-Fi con control de RF



IFAN03

Ventilador de techo inteligente
Wi-Fi con controlador de luz

Entrada: DC: 9-23 V AC: 200-240 V CA 50 / 60 Hz
Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz 3A
Lámpara: 660 W / 220 V
Máx Led: 300 W / 220 V
Máx Ventilador: 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz 2A Máx
Máx. Carga: 2A / 480 W / Fan
3A / 660 W / Lámpara
3A / 300 W / Led
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 130 x 62 x 52 mm
Peso: 205 g
Banda: 2 bandas



Control Remoto



Control RF



Control de Voz



Ajuste de la Velocidad
del Ventilador

Accesorios Compatibles



RM433
Control de radio
frecuencia a distancia
de 433 MHz de 8 teclas




RM433 - Base
Base de control
remoto de 433
MHZ

Sensibo Sky control para aire acondicionado Wi-Fi, compatible con IOS y Android

Funciona con aires acondicionados tipo Split
Funciona con aires acondicionados móviles
Funciona con aires acondicionados de ventana
Funciona con aires acondicionados de tipo cassette y centrales con mando a distancia

Sensibo es el dispositivo definitivo para controlar su aire acondicionado y bomba de calor y hacerlo inteligente


Con Sensibo podrá controlar, monitorizar, automatizar y ahorrar electricidad
Controle varios dispositivos desde una sola app y comparta sus dispositivos con su familia y sus compañeros de trabajo




Enchufes Inteligentes



S31 Lite
Enchufe inteligente Wi-Fi

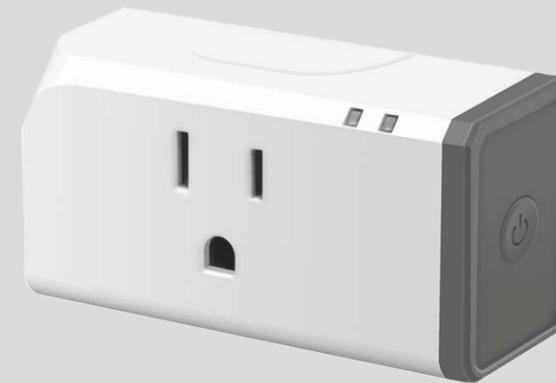

S31 Lite zb
Enchufe inteligente ZigBee

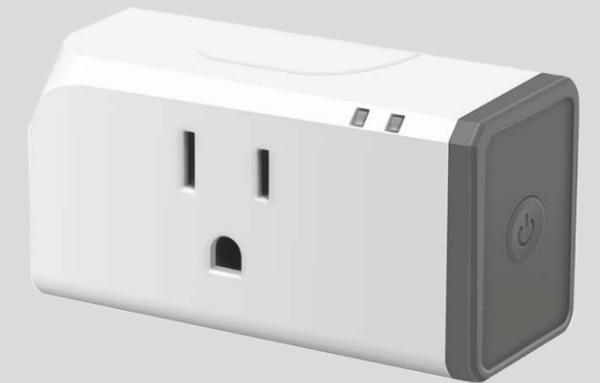

Control Remoto



Control de Voz



Control Remoto



Control de Voz

Entrada: 120 V AC 6 - Hz
Salida: 120V AC 60 Hz
Máx. Carga: 15A / 1800 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 82 x 44 x 56 mm
Peso: 91 g

Entrada: 120 V AC 6 - Hz
Salida: 120V AC 60 Hz
Máx. Carga: 15A / 1800 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 82 x 44 x 56 mm
Peso: 89 g

S55 Enchufe inteligente i mpermeable Wi - Fi

Entrada: 100-240 V AC 50 / 60 Hz
Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Máx. Carga: 125V AC 50/60 Hz 15A Máx
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 92 x 73 x 84 mm
Peso: 234 g



Control Remoto



Control de Voz



A prueba de agua



Interruptores de Pared Inteligentes



TX

Interruptor de pared inteligente
Wi-Fi tipo UE Color Blanco

Entrada: 100-240 V AC 50/60 Hz

Salida: 100-240V CA 50/60 Hz

Máx. Carga: 1C: 2A/480W

2C: 2A / 480W

3C: 1A / 240

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Material: PC V0 con panel de vidrio templado

Tamaño de la caja: 95 x 95 x 42 mm

Peso: 241 g

Banda: 185 g



Control Remoto



Control RF



Pantalla táctil



T3

Interruptor de pared inteligente Wi-Fi tipo UE Color Negro

Entrada: 100-240 V AC 50/60 Hz

Salida: 100-240V CA 50/60 Hz

Máx. Carga: 1C: 2A/480W

2C: 2A / 480W

3C: 1A / 240

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Material: PC V0 con panel de vidrio templado

Tamaño de la caja: 95 x 95 x 42 mm

Peso: 241 g

Banda: 185 g



Control Remoto



Control RF



Pantalla tactil

IW100

Interruptor y enchufe de pared inteligente Wi-Fi tipo EE.UU.

Entrada: 100-240V AC 50/60Hz

Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz

Máx. Carga: 15A / 1800W

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Material: PC V0

Tamaño de la caja: 120 x 73 x 38 mm

Peso: 118 g



Control Remoto



Control de Voz



Monitoreo de energía



Iluminación Inteligente



D1 Interruptor de Atenuación de la luz inteligente WiFi

Entrada: 100-240 V AC 50/60 Hz
Salida: 100-240V CA 50/60 Hz
Máx. Carga: 200W / Bombilla incandescente
150W / LED Regulable
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 65 x 62 x 36 mm
Peso: 45 g



Control Remoto



Control RF



Atenuación
Continua

Accesorios Compatibles



RM433
Control de radio
frecuencia a distancia
de 433 MHz de 8 teclas



RM433 - Base
Base de control
remoto de 433
MHZ

B05-B-A60 Bombillo LED WI-FI RGB Sonoff / Multicolor

Tiene un amplio brillo que va desde 2700K a 6500K, que es lo suficientemente brillante para casi cualquier espacio. Funciona con asistentes inteligentes de terceros, como Alexa y Google Home, para que pueda controlar la bombilla, ajustar el brillo y el color con su voz. La bombilla inteligente con 7 W puede producir 806 lúmenes equivalentes a 60 vatios, lo que reduce significativamente su factura de electricidad mensual.



B02-B-A60 Bombillo Led Wi-Fi SonOff Luz Blanca / Amarilla

Las bombillas LED inteligentes son incluso más inteligentes en la automatización del hogar y son bastante fáciles de usar.

Simplemente atornille la bombilla inteligente en la lámpara, combínela con su teléfono inteligente y ya no tendrá que levantarse de la cama para presionar el interruptor de la luz.





A prueba
de agua



Selector de
Color



Modo reactivo
de Música



Flexible y
Autoadhesivo

Luz LED Wi-Fi Multicolor Inteligente

L1-5M

Tira de Luz LED RGB
Inteligente Wi-Fi

Entrada: 100 - 240 W AC 50/60 Hz

Salida: 12V DC 50 / 60 Hz

Máx. Carga: 1.5 A / 24 W

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Material: AVS V0

Tamaño de la caja: 178 x 173 x 72 mm

Peso: 593 g



Seguridad del Hogar Inteligente

GK-200MP2-B Cámara de Seguridad IP Inalámbrica Wi-Fi

Entrada: 5 V - 1.2 A
Resolución: 1080p
Apertura de Lente: F1.2
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: ABS V0
Tamaño de la caja: 116 x 116 x 103 mm
Peso: 326 g



Incluye transformador para cámara sonoff de 1.5 amp



Audio Bidireccional



Angulo de visión de 360



Visión nocturna por infrarrojos

HD

Imágenes HD 1080P

Interruptores y Sensores ZIGBEE



BASICZBR3 Interruptor inteligente ZigBee DIY

Entrada: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Salida: 100-240 V CA 50 / 60 Hz
Máx. Carga: 10A / 2200 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 94 x 45 x 30 mm
Peso: 65 g
Banda: 1 banda



Control Remoto



Control de Voz



S31 Lite Enchufe inteligente Wi-Fi

Entrada: 120 V AC 60 Hz
Salida: 120V AC 60 Hz
Máx. Carga: 15A / 1800 W
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Material: PC V0
Tamaño de la caja: 82 x 44 x 56 mm
Peso: 91 g



Control Remoto



Control de Voz



ZB-BRIDGE Módulo para controlar y administrar sensores ZigBee

Sonoff ZigBee Bridge es el corazón del hogar inteligente que le permite administrar de forma remota una variedad de dispositivos y sensores ZigBee para monitorear y controlar el hogar, y le permite crear escenas inteligentes para que los dispositivos inteligentes Wi-Fi y ZigBee se comuniquen para acceder a un hogar más inteligente y contróleos a todos usando la APLICACIÓN eWeLink.



Módulos SonOff para apertura de Portones



WATERPROOF CASE-IP66

Estuche impermeable a prueba de agua IP66

Compatible con:

BASICR3/
RFR3/DUALR2
/POWR2/TH16

Material: ABS V0

Tamaño de la caja:
135 x 72 x 52 mm

Peso: 112 g

El nivel impermeable de la caja es IP66, más conveniente de usar durante días de lluvia



SELF-LOCKING WIFI 5V

Módulo Sonoff Wifi /
Apertura de Portones
Eléctricos o Puertas

Características :

Tamaño: 7.1 * 3.1 * 2 cm

Modo de control: por
aplicación


Modo de transporte: Wifi

Sistema: Android / IOS

Frecuencia de control r
emoto: 433 MHZ

Frecuencia de trabajo

Wifi: 2.4G 802.11 b / g / n

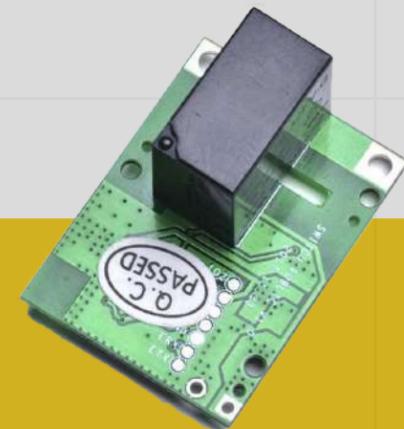

RE5VIC

Módulo Sonoff Wifi /
Apertura de portones
eléctricos o puertas

Las funciones admitidas
incluyen:

Encendido / apagado
remoto

Horarios de tiempo

Compartir dispositivo

Manejo de grupo

Funciona con Amazon

Echo, Echo Dot, Amazon

Tap

Funciona con Google

Home, Google Nest

Funciona con IFTTT

Accesorios



RM433

Control Remoto a distancia de 433 MHz de 8 teclas

Compatibles con: RF/RFR3/4CHPROR2/IFAN03/TX SERIES

RF BRIDGE / D1
Batería: 12 V (27 A)
Material: PC V0
Tamaño de la caja:
92 x 46 x 18 mm
Peso: 49 g



RM433 - Base

Base de control remoto de 433 MHz

Compatible con:
RM433
Material: PC V0
Tamaño de la caja:
92 x 90 x 18 mm
Peso: 53 g



DS18B20

Sensor de Temperatura Impermeable

Compatible con:
TH16
Medición de temperatura:
-55 C - 125 C
Largo: 100 cm
Material: PVC
Tamaño de la caja:
90 x 41 x 27 mm
Peso: 29 g



WATERPROOF CASE-IP66

Estuche impermeable a prueba de agua IP66

Compatible con: BASICR3/RFR3/DUALR2/POWR2/TH16
Material: ABS V0
Tamaño de la caja:
135 x 72 x 52 mm
Peso: 112 g
El nivel impermeable de la caja es IP66, más conveniente de usar durante días de lluvia

**Parlante Amazon EchoDot
3 Generaciones color Gris**



**Pantalla Amazon Alexa 5.5
pulgadas Echoshow 5**



**Parlantes AMAZON
ALEXA**



 **SKYTEK** SECURITY