

BS-32B21C

Cámara Análoga Tipo Bala IR de 2MP



- Sensor CMOS 1/2.9" 2MP
- Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS
- Alcance efectivo de infrarrojos de 20~30m
- Lente de alta calidad de 2.8mm
- Protección contra rayos hasta 6kV
- Índice de protección IP67



Descripción

La cámara análoga HD de la serie EZ adopta un ISP 4 en 1 avanzado y un sensor de imagen de 1/2,9", presentado por los excelentes detalles de la imagen con FOV amplio, diseño compacto con base de instalación única de 1 tecla. Ofrece función UTC integrada para cambiar la salida de la señal de forma flexible entre las tecnologías más populares. Es la solución ideal para SMB con una alta relación costo-rendimiento y simplicidad para la instalación.

Funciones

Transmisión de Larga Distancia

Alimentado por la tecnología de pérdida de video HD líder en la industria, admite transmisiones de hasta 500 m / 800 m a través de cables coaxiales RG59/RG6 por separado.

IR Inteligente

La serie EZ está diseñada con IR inteligente para evitar sobreexposición del LED IR cuando el objeto o personas se acercan a la cámara por la noche, garantiza que la intensidad de la luz cambie proporcionalmente con la distancia

Avanzada Tecnología 4 en 1

Integrada con tecnología avanzada 4 en 1 y equipada con un conjunto de chips UTC integrados, admiten el ajuste flexible de la salida de señal analógica HD, como TVI/AHD/CVI/CVBS. Es la solución definitiva para que el verdadero plug-n-play funcione con cualquier marca de DVR analógico HD sin problemas.

Protección

Con su diseño de carcasa de metal robusta y mecánica, con clasificación IP67 podrían resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo. Admite una tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$ y funciona de manera segura en condiciones de energía inestables. Con un rango de temperatura de trabajo de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, funciona bien en una variedad de entornos exteriores hostiles.

Parámetros Técnicos

Cámara

Modelo	BS-32B21C	Píxeles Efectivos	1920(H)* 1080(V)
Sensor de Imagen	1/2.9 2MP CMOS	S/N Ratio	>52dB
Sistema de Escaneo	Progresivo	Distancia IR	20~30m
Iluminación Mínima	0.01Lux/F2.0(color) 0 Lux con IR	IR LED No.	1

Lente

Distancia Focal	2.8mm	FOV	85°
Apertura	F2.0		

Video

Salida de Video	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Soportado
Resolución OSD	25/30fps@1080P	Día / Noche	Auto (ICR) / Manual
BLC	Soportado	Balance de Blancos	Soportado
WDR	DWDR	Reducción de Ruido	3D DNR


General

Temperatura de Trabajo	-30°C hasta 60°C	Índice de Protección	IP67
Humedad de Trabajo	10 hasta 90%	Dimensiones (L*W*H)	160.3 (L) * 63.4 (W) * 64.5 (H) mm
Fuente de Poder	DC12V ± 10%	Peso Neto	0.2kg
Consumo de Energía	3.2W (IR)	Peso Bruto	0.41kg

Nomenclatura

Cámara	Modelo	Descripción
Cámara Análoga 2MP	BS-32BD21C	Cámara Análoga Tipo Bala de 2MP

Dimensiones (mm)

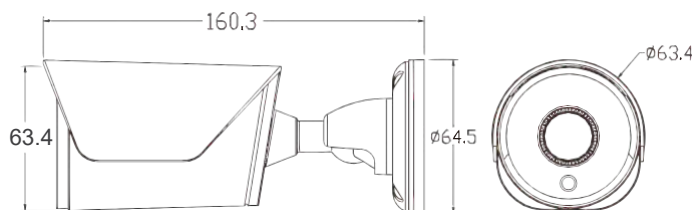

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

